



CONQUET VIBRANT RUBIS II

VIBRATING HOPPER / TOLVA VIBRANTE

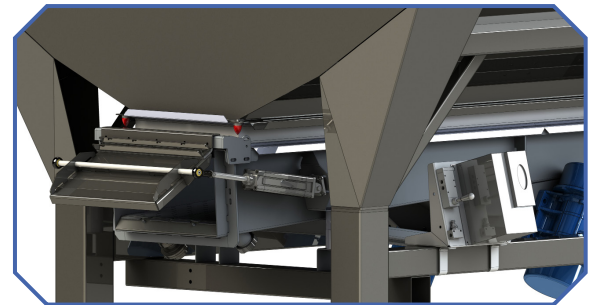

Images non contractuelles

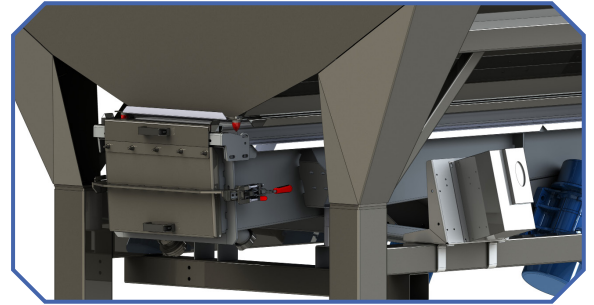

Les avantages Amos

benefit Amos / las ventajas Amos

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| + Respect de la vendange | + Less damage to grapes | + Respeto de la vendimia |
| + Régulation de l'avancement | + Adjustable speed | + Control del avance de la vendimia |
| + Egouttage total des jus | + Juice drain off | + Drenaje total de los jugos |
| + Hygiène parfaite | + Perfect hygiene, easy to maintain | + Higiene perfecta |
| + Aucune pièce mécanique en mouvement | + No rotative / unsafe movement | + Seguridad de los usuarios |



Description du produit

product description / descripción del producto

CONQUET VIBRANT RUBIS II

Conquet de réception de vendange à fond vibrant étanche à faible pente, permettant la réception, le stockage, l'égouttage et la distribution régulée de vendange machine ou manuelle en évitant toute trituration.



VIBRATING HOPPER RUBIS II

Vibrating trailer RUBIS II is a complementary tool used in grape harvesting, mechanical or manual. It has been developed to reduce damage to the grapes.



TOLVA VIBRANTE RUBIS II

El remolque vibrante RUBIS es el equipo complementario adecuado a todo tipo de recepción de vendimia (mecánica o manual). Está diseñado para mejorar el tratamiento de la uva y reducir la trituration.

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

CONQUET VIBRANT RUBIS II

Vibrating hopper / Tolva vibrante

Caractéristiques / features / características

- Débit réglable de 1 à 20 T/H par variateur électronique, suivant type de vendage
- Grille d'égouttage inox, totalement démontable
- Conquet entièrement inox
- Vanne d'écoulement des jus Ø50
- 2 moteurs à balourds puissance 2x680 w
- Pente très faible sur les flancs (25°) afin de limiter l'écrasement lors du transport
- Platines de fixation réglables pour ajustement de pente de sol,
- Variateur de vitesse inclus
- Motorisation pneumatique des portes
- Adjustable flow from 1 to 20 t/h
- Demountable draining grille in stainless steel
- Vibrating hopper entirely in stainless steel
- Flow valve Ø 50 mm for juice
- Two unbalanced motors (2 x 720 W)
- Trailer sides of 25° to reduce crushing during transport
- Stand with folding caster
- Speed flow variator
- Pneumatique drive of doors
- Caudal ajustable de 1 a 20t/h, por regulador electrónico
- Rejilla para escurrido en acero inoxidable totalmente desmontable
- Tolva en acero inoxidable
- Válvulas reguladoras del flujo de los jugos Ø50
- Dos motores de masas excéntricas potencia 2 x 720 W
- Reducida inclinación en los flancos del remolque (25°) para minimizar el aplastamiento durante el transporte
- Placas de ajustamiento para una adaptación a desniveles del suelo
- Variador de velocidad incluido
- Motorización neumática de las puertas

TYPE TIPO	CAPACITÉ CAPACITY CAPACIDAD	DIMENSION TREMIE HOPPER DIMENSION DIMENSIONES TOLVA (LxI)	HAUTEUR SORTIE STANDARD STANDARD OUTPUT HEIGHT ALTURA SÁLIDA ESTÁNDAR	HAUTEUR HORS TOUT OVERALL HEIGHT ALTURA	DIMENSIONS BENNE DIMENSIONS HOPPER DIMENSIONES TOLVA	POIDS WEIGHT PESO	PUISSANCE MOTEURS ENGINE POWER POTENCIA MO- TORES
--------------	-----------------------------------	--	--	--	---	-------------------------	---

VERSION FIXE / FIXED VERSION / VERSIÓN FIJA

CONQUET CV 10	1000 L	1505 x 1505 mm	900 mm	1830 mm	1505 x 1505 mm	490 kg	2 x 0,26 kW
CONQUET CV 20	2000 L	1910 x 1505 mm	900 mm	2165 mm	1910 x 1505 mm	510 kg	2 x 0,26 kW
CONQUET CV 40	4000 L	3000 x 2305 mm	591 mm	1765 mm	3000 x 2305 mm	1040 kg	2 x 0,75 kW
CONQUET CV 60	6000 L	3000 x 2305 mm	591 mm	2060 mm	3000 x 2305 mm	1125 kg	2 x 0,75 kW
CONQUET CV 80	8000 L	3000 x 2305 mm	591 mm	2360 mm	3000 x 2305 mm	1208 kg	2 x 0,75 kW

VERSION ELEVATEUR / ELEVATOR VERSION / VERSIÓN ELEVADORA

CVE 40	4000 L	3000 x 2305 mm	591 mm	1765 mm	3000 x 2305 mm	1040 kg	2 x 0,75 kW
CVE 60	6000 L	3000 x 2305 mm	591 mm	2060 mm	3000 x 2305 mm	1125 kg	2 x 0,75 kW

** = CV 40 + rehausse boulonnée jointée de 300 mm / = CV 40 + bolted and jointed 300 mm raising / = CV 40 + realza atornillada sellada de 300mm

*** = CV 40 + rehausse boulonnée jointée de 600 mm (nervurage à mi-hauteur) / = CV 40 + bolted and jointed 600 mm raising (half-height ribs) / = CV40 + realza atornillada sellada de 600 mm

OPTIONS / options / opciones

Réhausse pieds de 0 à 600 mm entre platines / Foot raising from 0 to 600 mm between plates / Realza pies de 0 a 600 mm entre placas	S6AQRPO6	Réhausse de trémie 3 faces H= 400 mm boulonnée / Hopper raising 3 sides H= 400 mm* / Realza de tolva 3 caras Alt=400 mm atornillado	CV3000G580BA
Régulation par cellule 05D100 / Cell regulation / Regulación para celula 05D100	CV3005SC80BA	Housse de protection pour l'armoire / Cover for cupboard / Toldo de protección	CV3500HOUS SE80BA
Majoration fourniture 2 raccords 50 mâcon / DIN40 Majoration furniture of 2 joins 50 mâcon / DIN 40 Incremento equipamiento 2 empalmes DIN 40	0000130747561	Pesage (capacité utile 6 tonnes) - avec imprimante version non métrologique / Pesage (capacity usefully 6 tonnes) - with printer no metrological version / Pesaje (capacidad útil 6 toneladas) - con impresora versión no metrologica	PESAGE CV
Minoration non fourniture de la motorisation pneumatique des portes / Pneumatic motorization of doors / Reducción no incluida de la motorización	S6AQRK6	Pesage (capacité utile 6 tonnes) - avec imprimante version métrologique / Pesage (capacity usefully 6 tonnes) - with printer metrological version / Pesaje (capacidad útil 6 toneladas) - con impresora versión metrologica	SUR DEMANDE
		Capot de fermeture inox à relevage hydraulique ** / Hydraulic removable top stainless steel closing / Capó de clausura inox	CV3500CF80DA

** Uniquement pour les conquets de 40 à 80 hl / Only for 4000 to 8000 liters / Solo para tolva vibrante de 40 a 80 hl

Nos prix sentendent hors taxes - départ Beauce (21) et sont révisables sans préavis en cas de fluctuation importante du cours de l'inox
Our price are net of taxes-Departure from Castelnau (47) and are revisables without notice in case of important stainless quotation fluctuation .
Nuestros precios no incluyen tasas - Salida de Beauce (21), Francia. Nuestros precios son consultables sin preaviso en caso de fluctuación del precio del acero inoxidable.