


REMORQUE VIBRANTE RUBIS II

VIBRATING TRAILER / REMOLQUE VIBRANTE



Images non contractuelles

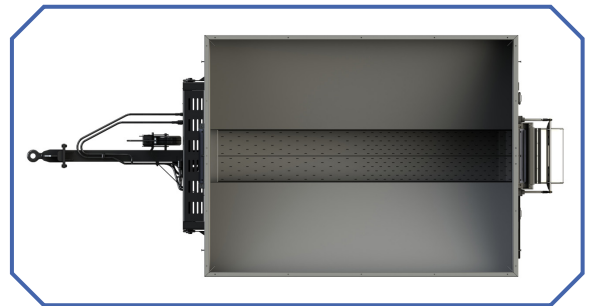

Les avantages Amos

benefit Amos / las ventajas Amos

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| + Respect de la vendange | + Less damage to grapes | + Respeto de los racimos y bayas |
| + Régulation de l'avancement | + Adjustable speed | + Control del avance de la vendimia |
| + Egoutage total des jus | + Juice drain off | + Drenaje total de los jugos |
| + Hygiène parfaite | + Perfect hygiene, easy to maintain | + Higiene perfecta |
| + Aucune pièce mécanique en mouvement | + No rotative / unsafe movement | + Sin pieza mecánica en movimiento |



Description du produit

product description / descripción del producto

REMORQUE VIBRANTE RUBIS II

Conquet de réception de vendange à fond vibrant étanche à faible pente, permettant la réception, le stockage, l'égouttage et la distribution régulée de vendange machine ou manuelle en évitant toute trituration.



VIBRATING TRAILER RUBIS II

Vibrating trailer RUBIS II is a complementary tool used in grape harvesting, mechanical or manual. It has been developed to reduce damage to the grapes.



REMOLQUE VIBRANTE RUBIS II

El remolque vibrante RUBIS es el equipo complementario adecuado a todo tipo de recepción de vendimia (mecánica o manual). Está diseñado para mejorar el tratamiento de la uva y reducir la trituration.

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

REMORQUE VIBRANTE RUBIS II

Vibrating trailer / Remolque vibrante

Caractéristiques / features / características

- Débit réglable de 1 à 20 T/H par variateur électronique, suivant type de vendange
- Grille d'égouttage inox, totalement démontable
- Conquet entièrement inox
- Porte amovible, ouverture manuelle, piquage écoulement jus Ø 50
- 2 moteurs à balourds puissance 2x75 kw
- Pente très faible sur les flancs (25°) afin de limiter l'écrasement lors du transport
- Châssis en acier peint avec attelage réglable et anneau tournant
- Eclairage conforme au code de la route
- Béquille à roue repliable
- Adjustable flow from 1 to 20 t/h
- Demountable draining grille in stainless steel
- Vibrating hopper entirely in stainless steel
- Amovible door, manual door, juice drain Ø 50
- Two unbalanced motors (2x75 kw)
- Trailer sides of 25° to reduce crushing during transport
- Painted steel frame with adjustable hitch and rotating ring
- Lighting for road use
- Stand with folding caster
- Caudal ajustable de 1 a 20t/h, por regulador electrónico
- Rejilla para escurrido en acero inoxidable totalmente desmontable
- Tolva en acero inoxidable
- Puerta amovible, apertura manual, drenaje jugos Ø 50
- Dos motores de masas excéntricas potencia 2x75 kw
- Reducida inclinación en los flancos del remolque (25°) para minimizar el aplastamiento durante el transporte
- Chasis en acero con enganche ajustable y anillo giratorio
- Alumbrado conforme al reglamento nacional de tránsito
- Soporte de ruedas plegable

	REMORQUE VIBRANTE REV (ELEVATRICES)			
	REV 20	REV 40	REV 50	REV 60
CAPACITE / CAPACITY / CAPACIDAD	1800 L	4000 L	5000 L	5700 L
HAUTEUR ELEVATION / ELEVATION HEIGHT / ALTURA ELEVACION	2040 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT / ALTURA TOTAL	1535 mm	1815 mm	1966 mm	2110 mm
DIMENSIONS BENNE (L x l) / TRAILER DIMENSIONS / DIMENSIONES TOLVA	3380 x 1500	3000 x 2305	3000 x 2305	3000 x 2305
ROUES / WHEELS / RUEDAS	10.0/75-15.3/10 PR	10.0/75-15.3/12 PR	10.0/75-15.3/12 PR	13.0/65 - 18/16
LARGEUR ESSIEU / AXLE WIDTH / LONGITUD EJE	1574 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm
POIDS A VIDE / UNLOADED WEIGHT / PESO EN VACÍO		1650 kg	1695 kg	1740 kg
CAPACITE FOND (égouttage) / CAPACITY BACK-GROUND (dripping) / CAPACIDAD FONDO		65 L	65 L	65 L

OPTIONS / options / opciones			
Majoration pour châssis 2 roues basses pression 15.0/55x17 / Majoration for chassis 2 wheels low pressure / Incremento por chasis 2 ruedas baja presión	MCREV40BP	Capot de fermeture inox supérieure amovible hydraulique * Hydraulic removable top stainless steel closing Hydraulic removable top stainless steel closing	CV3500CF80DA
Variateur électronique / Electronic variator / Variador electrónico	05018COM	Tri manuel embarqué ** / Embedded manual sorting / Selección manual en salida	TMEREV
Suspension pneumatique à air (recommandée pour REV60) / Pneumatic air suspension (recommended for REV 60) / Suspensión neumática con aire (recomendado para REV 60)	MSUSPNEUN	Fourniture kit camera de recul *** / Reversing camera kit ** / Kit de cámara retrovisora	131376258
		Kit de pesage hydraulique / Hydraulic braking kit / Kit de pesaje hidráulico	SUR DEMANDE
		Arceau avec bache / Hopper cover / Toldo de protección	05061

* Couverture caisson avec joint périphérique, articulation par axes latéraux (ouverture droite ou gauche). Levage hydraulique par 1 vérin sur face avant. Lg = 2480 mm. / Box cover with peripheral seal, articulation by lateral axes (right or left opening). Hydraulic lifting by 1 hydraulic actuator on front face. Lg = 2480 mm. / Capó de tolva con junta periférica, movimiento por ejes laterales (apertura derecha o izquierda). Levantamiento hidráulico por 1 cilindro sobre fachada delantera. Lg = 2400mm.

** Ensemble de tri manuel pour 2 opérateurs sur passerelle transversale fixée au dessus du timon, lg 600 mm. Accès par échelle pour vidage sur table fixe de 600 mm positionnée sur la largeur entre les 2 trieurs. Echelle à crochets pour accès par l'arrière et étalement manuel. Construction Inox 304 L microbillé + alu pour passerelle. / Manual sorting kit for 2 operators on a transverse walkway fixed above the drawbar / Selección manual por 2 operadores sobre pasarela transversal fijada encima de la lanza, lg 600mm. Acceso por escalera para vaciado sobre mesa fija de 600 mm instalada en el ancho entre los 2 operadores. Escalera con ganchos para acceso por atrás y repartición manual. Construcción inox 304 L granallado + pasarela en alu.

*** Kit guidage à distance complet composé de 1 kit vidéo écran 7" sans fil + 1 camera AMS (montage compris) / Backup wireless camera / Kit control a distancia completo compuesto de 1 kit video pantalla 7" inalámbrico + 1 cámara AMS (instalación incluida)

Notre prix s'entend hors taxes - départ Beaune (21) et sont révisibles sans préavis en cas de fluctuation importante du cours de l'inox
Our price are net of taxes-Departure from Castelnau (47) and are revisibles without notice in case of important stainless quotation fluctuation.
Nuestros precios no incluyen tasas - Salida de Beaune (21), Francia. Nuestros precios son ajustados sin preaviso en caso de fluctuación del precio del acero inoxidable.