

AMOS

— INDUSTRIE —



POMPE AMP

AMP SCREW PUMP / BOMBA AMP


NOUVEAU / NEW / NUEVO

GRILLE VIBRANTE SUR POMPE A VENDANGE

Décompactage et pompage en toute sécurité !

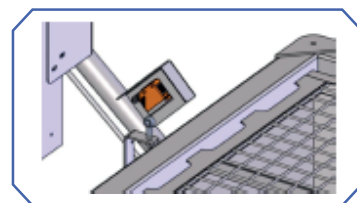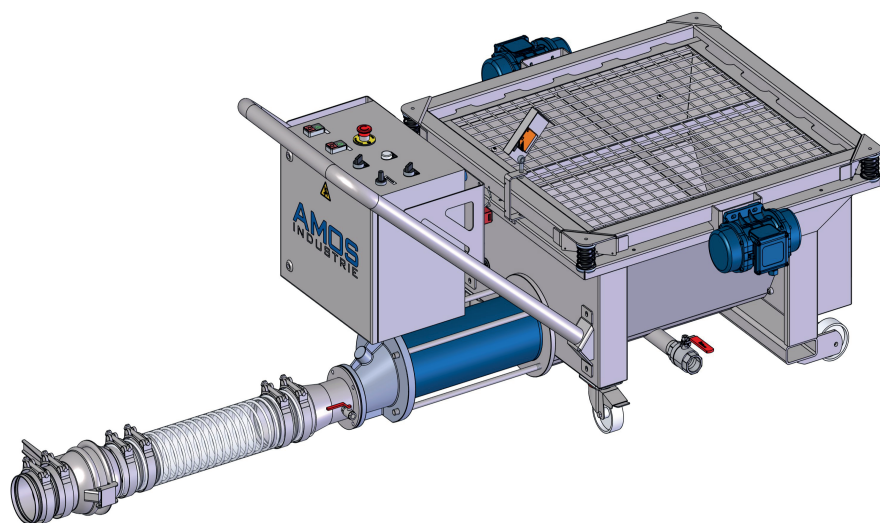

Option : Contrôle de niveau
par cellule IFM

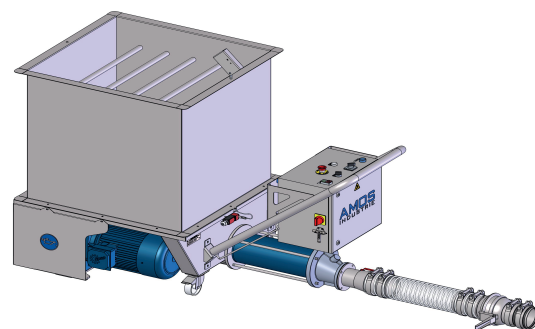

version avec rehausse de trémie et barreaudage



LES AVANTAGES AMOS

BENEFIT AMOS / LAS VENTAJAS AMOS

+ Respect des baies

+ Utilisation polyvalente sur vendange 100 % égrappée (kit sécurité grille vibrante) ou vendange entière (kit sécurité rehausse + barreaux)

+ répond aux normes de sécurité en vigueur

+ Less damage to fruits

+ Multi-purpose for 100% destemmed grapes (vibrating grid safety kit) or whole grapes (extension + bars safety kit)

+ meets current safety standards

+ Respeto de las bayas

+ Uso versátil para uvas 100% despalilladas (kit de seguridad de rejilla vibratoria) o uvas enteras (kit de seguridad de extensión + barras)

+ cumple las normas de seguridad vigentes



DESCRIPTION DU PRODUIT

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FR POMPE À VENDANGE À ROTOR HÉLICOÏDAL

La pompe à vendange AMP est conçue pour le transfert de raisins égrappés, petits fruits et produits fragiles*. Grâce à ses vitesses de rotation très lentes et sa configuration, la pompe peut fonctionner dans de nombreuses utilisations.

GB SCREW PUMP WITH HELICOIDAL ROTOR

The AMP screw pump is specially designed for the wine industry and food processing. Because of the slow speed of its rotation and its configuration it can be easily controlled and thus has several different usages.

ES BOMBA DE VENDIMIA CON ROTOR HÉLICOÏDAL

La bomba de vendimia AMP es especialmente diseñada para el viñedo y la arboricultura. Gracias a su velocidad de rotación muy lenta y su configuración, la bomba puede funcionar en numerosas ocasiones.

PROCESS INDUSTRIEL / PROCESS AGRO-ALIMENTAIRE / PROCESS ENVIRONNEMENTAL / PROCESS VINICOLE

POMPE AMP

AMP SCREW PUMP / BOMBA AMP

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES / CARACTERÍSTICAS

- Boîtier électrique avec Inverseur de sens de rotation et arrêt coup de poing,
- Entraînement par chaîne
- Rotor creux
- Stator en caoutchouc alimentaire
- Pompe livrée sur roues
- Vidange trémie avec vanne
- Piquage poussé azote 1/4"
- Inox AISI 304
- Variateur de vitesse

Systèmes de sécurité : Choisir obligatoirement un des deux systèmes, en fonction de l'utilisation finale :

- **Grille vibrante** équipée de 2 moto-vibrateurs générant une vibration verticale afin de faciliter le passage du produit (sur produit égrappé 100 %)

- **Rehausse** 800 mm avec barreaux de sécurité espacement 120 mm

- Reversible rotation
- Chain gear
- Concave rotor
- Rubber stator (food quality standard)
- Caster mounted on wheels
- Draining hopper with valve
- Perforations for removal of nitrogen 1/4"
- Stainless steel AISI 304 construction
- Speed variator

Security systems : Choose one of two systems, depending on the customer's application:

- Vibrating grid equipped with 2 motor-vibrators generating a vertical vibration to facilitate product passage. (100% destemmed product)

- 800 mm extension with safety bars 120 mm apart

- Caja eléctrica con sentido de rotación reversible y paro de emergencia
- Accionamiento por cadena
- Concave rotor
- Rotor concavo
- Caster mounted
- Vaciado de la tolva con válvula
- Perforado nitrógeno 1/4"
- Inox AISI 304
- Variador de velocidad

Sistemas de seguridad : Debe elegir uno de los dos sistemas, en función del uso que vaya a hacer el cliente:

- Rejilla vibratoria equipada con 2 vibradores motorizados que generan una vibración vertical para facilitar el paso del producto. (producto 100% despallado)

- Extensión de 800 mm con barras de seguridad separadas 120 mm

	825 VARIATEUR ELECTRONIQUE VARIADOR ELECTRONIC VARIADOR ELECTRÓNICO	1025 VARIATEUR ELECTRONIQUE VARIADOR ELECTRONIC VARIADOR ELECTRÓNICO
Reference / Referencia	AMP 825	AMP 1025
Debit / Flow / Caudal **	7 à 25 T/H selon vendange	10 à 30 T/H selon vendange
Corps / Body / Cuerpo	NE 80	NE 100
Puissance/ Power / Potencia	7.5 kW	7.5 kW
Vitesse De Rotation De La Vis / Rotation Speed / Velocidad De Rotación	13 à 155 t/mn	11 à 135 t/mn
Hauteur Tremie / Hopper Height / Altura Tolva	488 mm	530 mm
Hauteur Tremie avec grille vibrante	547 mm	587 mm
Hauteur Tremie avec réhausse vendange entière	1279 mm	1319 mm
Ø Sortie Boule 120/Manchette /Ø Exit Ball 120 / Cuff /Ø Salida Bola 120/Manguito	100 ou 120	120
Entrainement/ Drive / Accionamiento	chaîne	chaîne
Poids/ Weight /Peso	242 kg	285 kg

*Dans le cadre d'une utilisation autre que celle recommandée : nous consulter pour adaptation de la machine aux normes de sécurité en vigueur.

** Autres capacités, nous consulter - For other capacities, consult us - Otras capacidades, consularnos

Options obligatoires :

SYSTEME DE SECURITE

kit sécurité GRILLE VIBRANTE/ vibrant grid SAFETY KIT/Kit de seguridad VIBRANT GRID

GVAMP

kit sécurité REHAUSSE+BARREAUX/Hopper extention safety kit+Rods/Kit de seguridad de extensión de tolva+VARILLAS

AMPVDGENT

Options facultatives :

Contrôle de niveau avec cellule type IFM / Level control with IFM type cell / Control de nivel

SCNIFM